

Итого (с. 1)

Итого (с. 2)

Итого (с. 3)

Итого (с. 4)

Итого (с. 5)

ПАСПОРТ

нагревательная секция с теплоотводом

ТНК-100

Итого (с. 6)

Итого (с. 7)

Итого (с. 8)

Итого (с. 9)

Итого (с. 10)

Итого (с. 11)

Итого (с. 12)

Итого (с. 13)

Итого (с. 14)

Итого (с. 15)

Итого (с. 16)

Итого (с. 17)

Итого (с. 18)

Итого (с. 19)

Итого (с. 20)

Итого (с. 21)

Итого (с. 22)

Итого (с. 23)	Итого (с. 24)
Итого (с. 25)	Итого (с. 26)
Итого (с. 27)	Итого (с. 28)
Итого (с. 29)	Итого (с. 30)
Итого (с. 31)	Итого (с. 32)
Итого (с. 33)	Итого (с. 34)
Итого (с. 35)	Итого (с. 36)
Итого (с. 37)	Итого (с. 38)
Итого (с. 39)	Итого (с. 40)
Итого (с. 41)	Итого (с. 42)
Итого (с. 43)	Итого (с. 44)
Итого (с. 45)	Итого (с. 46)
Итого (с. 47)	Итого (с. 48)
Итого (с. 49)	Итого (с. 50)
Итого (с. 51)	Итого (с. 52)
Итого (с. 53)	Итого (с. 54)
Итого (с. 55)	Итого (с. 56)
Итого (с. 57)	Итого (с. 58)
Итого (с. 59)	Итого (с. 60)
Итого (с. 61)	Итого (с. 62)
Итого (с. 63)	Итого (с. 64)
Итого (с. 65)	Итого (с. 66)
Итого (с. 67)	Итого (с. 68)
Итого (с. 69)	Итого (с. 70)
Итого (с. 71)	Итого (с. 72)
Итого (с. 73)	Итого (с. 74)
Итого (с. 75)	Итого (с. 76)
Итого (с. 77)	Итого (с. 78)
Итого (с. 79)	Итого (с. 80)
Итого (с. 81)	Итого (с. 82)
Итого (с. 83)	Итого (с. 84)
Итого (с. 85)	Итого (с. 86)
Итого (с. 87)	Итого (с. 88)
Итого (с. 89)	Итого (с. 90)
Итого (с. 91)	Итого (с. 92)
Итого (с. 93)	Итого (с. 94)
Итого (с. 95)	Итого (с. 96)
Итого (с. 97)	Итого (с. 98)
Итого (с. 99)	Итого (с. 100)

Нестандартное оборудование

Нагреватель общепромышленный

ТНК-100

б\н

ПАСПОРТ

(1 экз. на партию)

1. Назначение

Нагреватель электрический ТНК-100 предназначен для обогрева приборных шкафов, установленных в зоне пониженной температуры. Габаритные и установочные размеры приведены на Рисунке 1.

2. Описание

Нагреватель изготовлен на основе керамического нагревательного элемента НЭ-136/100 номинальной мощностью 100 Вт.
Теплоотвод выполнен из алюминиевого прокатного профиля Ш120.35

3. Основные технические данные

Мощность обогревателя (Вт)	100
Напряжение питания (В)	220
Габаритные размеры (мм)	340x105x50
Степень пыле-влагозащиты	IP44
Температура на теплоотводе не более (*C)	80

4. Комплект поставки

	Наименование	К-во
1	Нагреватель (220В 50Гц 100Вт)	1
2	Кабель подключения (м)	1,5
3	Кабельные вводы PG7	1
4	Паспорт (1 экземпляр на партию из 5 нагревателей)	1

5. Свидетельство о приемке

Нагревательная секция ТНК-100 соответствует
техническому заданию и признана годной к эксплуатации

Дата выпуска

1 2 0 3 1 9

Представитель ОТК



6. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи



Подключение:

1. Коричневый - фаза 220В
2. Синий - нейтраль 220В
3. Желто-зеленый - заземление

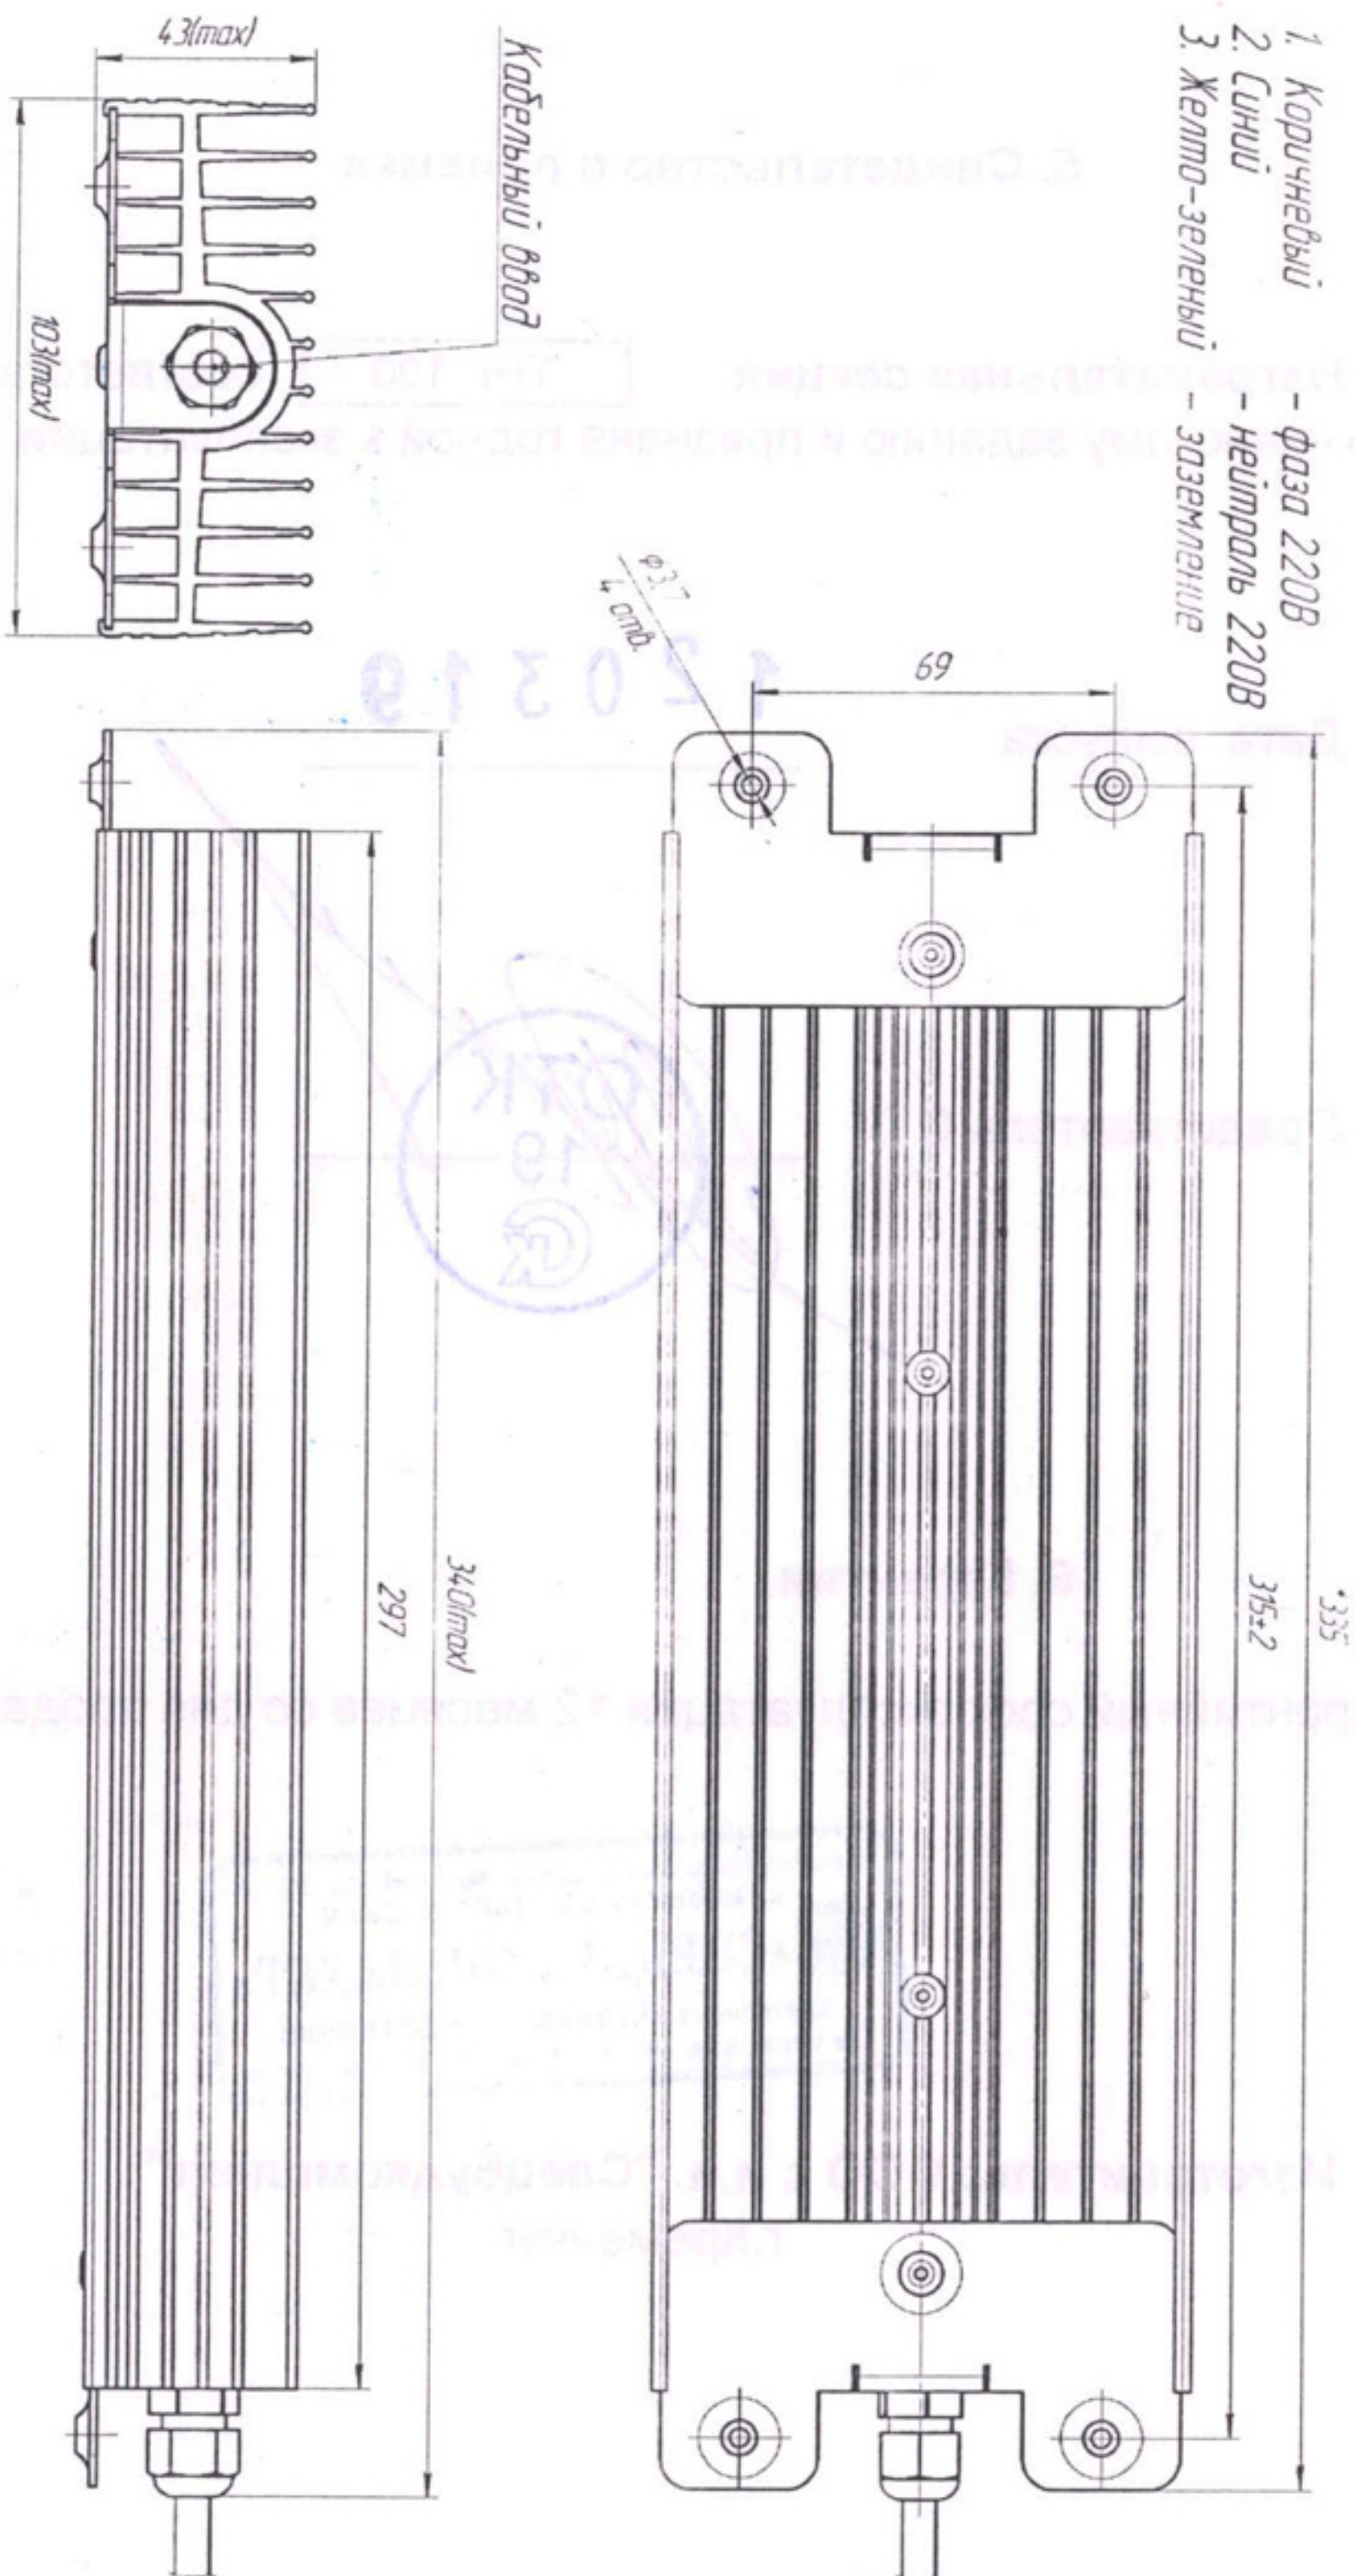


Рис 1. Установочные и габаритные размеры