

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие **усилителя-преобразователя мощности электронного K916** конструкторской документации **АЛЗ.034.012**.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев.

Средний срок службы – 12 лет.

7 Свидетельство о приемке

Усилитель-преобразователь мощности электронный K916 АЛЗ.034.012
обозначение

№ _____ пароль **F2+F3** соответствует техническим
заводской номер код

характеристикам и конструкторской документации **АЛЗ.034.012**.

МП Подпись _____
расшифровка подписи

Дата выпуска _____

8 Сведения о вводе в эксплуатацию

Усилитель-преобразователь мощности электронный K916 введен в
эксплуатацию согласно конструкторской документации. **АЛЗ.034.012**.

Дата ввода в эксплуатацию _____

Изделие в эксплуатацию ввёл _____
подпись, фамилия, инициалы

**УСИЛИТЕЛЬ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫЙ
K916
Паспорт
АЛЗ.034.012 ПС**

1 Назначение

Усилитель-преобразователь мощности электронный K916 АЛЗ.034.012 (далее по тексту – K916) предназначен для алгебраического суммирования сигналов постоянного тока, усиления и выработки сигнала управления усилителем электрогидравлическим.

2 Технические характеристики

Основные технические данные приведены в “Руководстве по эксплуатации”.
Конструктивно K916 выполнен в виде блока и позволяет устанавливать его в пульты, монтировать на щиты и т.п.

Габаритные размеры - 157 x 103 x 125 мм.

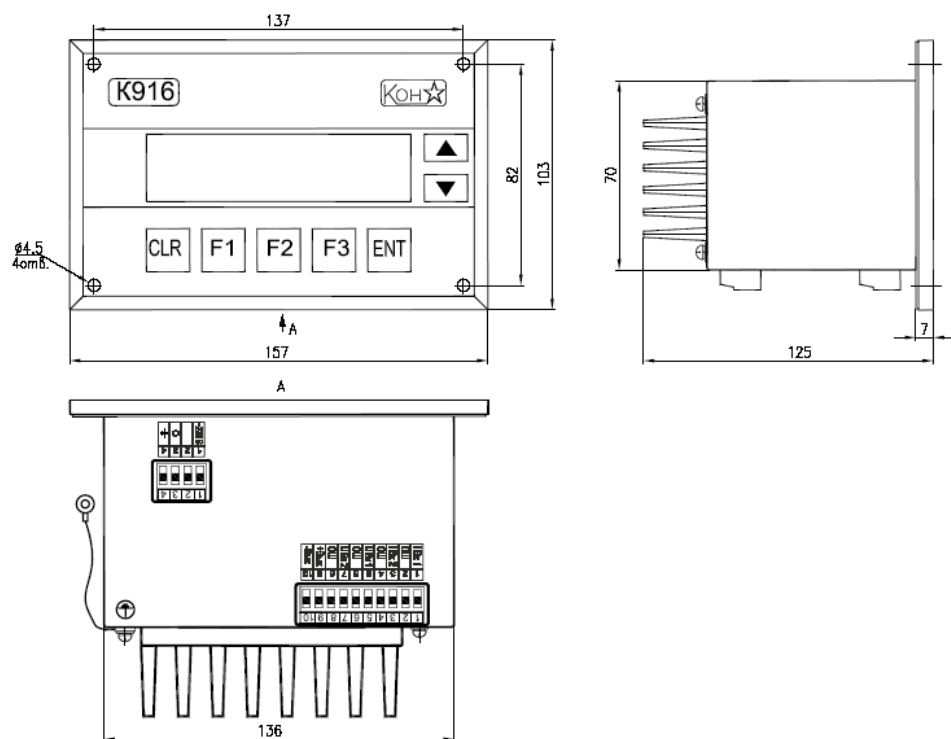


Рисунок 1. Внешний вид и габаритно-установочные размеры усилителя-преобразователя мощности электронного K916

3 Комплектность

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
АЛЗ.034.012	Усилитель-преобразователь мощности электронный K916	1 шт.	
АЛЗ.034.012РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.	
АЛЗ.034.012ПС	Паспорт	1 экз.	
Примечание - При поставке в один адрес партии K916 допускается прилагать по 1 экз. АЛЗ.034.012РЭ на партию			

4 Условия эксплуатации

K916 предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями и в районах с влажным или сухим тропическим климатом, в помещениях с кондиционированием воздуха.

Рабочая температура воздуха при эксплуатации - от 0 до плюс 50 °С.

По требованию заказчика возможно изготовление модуля для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С.

Верхнее значение относительной влажности - 80 % при 35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги.

Атмосферное давление - от 84,0 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

Содержание коррозионно-активных агентов в атмосфере помещения:

- сернистый газ - не более 50 мг/м² • сут. (не более 0,06 мг/м³);
- хлориды - менее 0,15 мг/м² • сут.

5 Условия хранения

Хранить модуль **K916** в упаковке в отапливаемых и вентилируемых складах или хранилищах с кондиционированием воздуха при температуре воздуха от 5 до 40 °С;

верхнее значение относительной влажности 80 % при 35 °С.

Вскрывать упаковку с K916, которые транспортировались при отрицательных температурах, после выдержки в течение не менее 12 ч при температуре (20 ± 5)°С.